
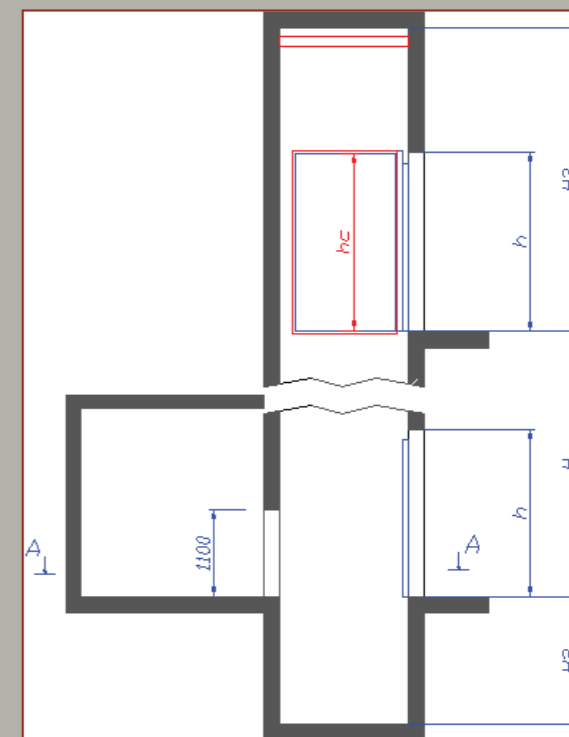


Основни стандартни размери на електр асансьорни уредби с долно машинно помещение

1

Максим. ход на кабината - 30 м, Брой спирки - 10 бр.
Скорост - от 0,63 до 1 м/сек (1,6m/s)

Товароподемност [kg] / [Бр.лица]	р-ри на шахтата		размери на кабината			тип на вратите	проходен	забел.	
	A (mm)	B (mm)	w (mm)	a (mm)	b (mm)				
320 kg / 4 лица	1500	1500	700	1000	850	AB	не		
	1400	1600		950	900	ПАВ+AB			
			1250	1700	650	950			1000
	950	1000			AB				
400 кг / 5 лица	1600	1600	700	1100	1000	ПАВ+AB	не		
	1550	1700	800		950	AB			
500 кг / 6 лица			1600	1700	800	1150	1050	ПАВ+AB	не
	950	1200				AB			
630 кг / 8 лица	1700	2000	800	1100	1400	AB	не	MRL	
					1400		да		
	1800	1900	900	1400	не				
				1200	1250		да		
800 кг / 10 лица	1900	1900	1000	1400	1250	AB	не	MRL	
	1750	2250	900		1000		1800		да
					1100		1400		не
1000кг / 13 лица	2000	2200	1000	1500	1500	AB	не	MRL	
	2100	2200	1100						

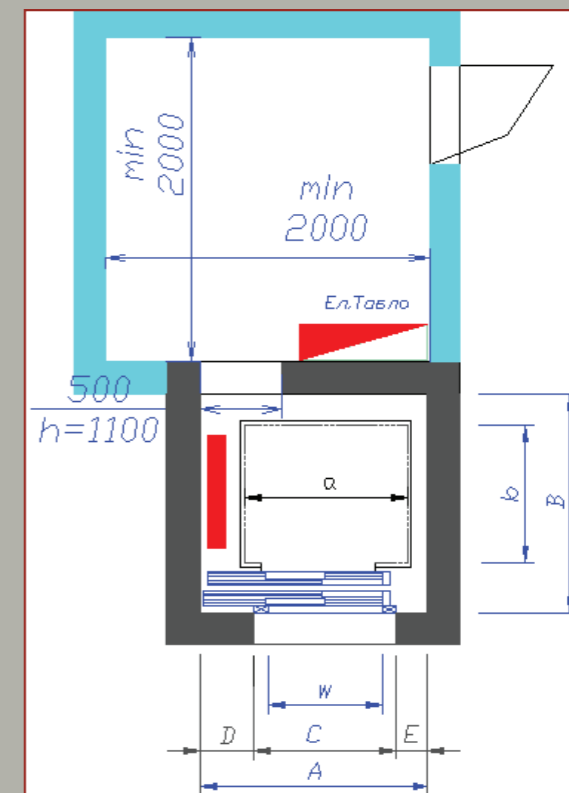

* Други нерегламентирани размери на шахти се съгласуват допълнително с представител на ТЕХНОС
MRL - Без Машинно Помещение